


Bichaine BI 400

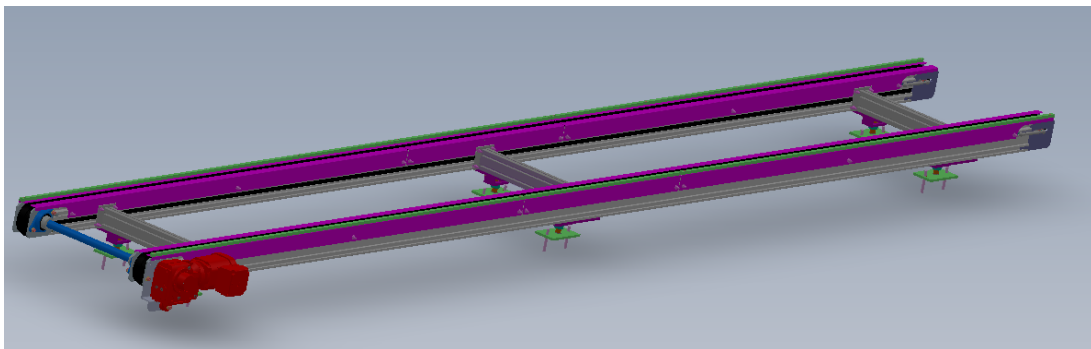

Convoyeur Bi chaines : BI 400

Il existe sur le même profil deux types de chaîne triple au pas de 19.05 :

- Chaîne triple à galets centraux pour faire des lignes d'accumulation

- Chaîne triple à maillons droite pour faire des lignes de transfert

Notre convoyeur est compact, il peut être utilisé à 250mm du sol.

Charge admissible de 400kg/mètre linéaire

Longueur maxi : 25 mètres

Vitesse maxi admissible : 24m/min

Puissance moteur maxi : 3Kw

Le BI400 est utilisé avec d'autres matériels complémentaires, comme les butées pneumatiques ou électriques, les déviateurs, table élévatrice etc...